Datenlogger



Angebotsdetails

Artikelname:	Datenlogger
Artikel Nr.:	26002-2269
Hersteller:	Ahlborn
Typ:	ALMEMO 2690-8
Artikelzustand:	funktionsfähig
Standort:	Deutschland, 89150 Laichingen
Verfügbarkeit:	sofort

Beschreibung

Datenlogger mit ca. 5 Messeingängen, max. ca. 24 Messkanäle, Speicher: ca. 100.000 Messwerte, mit diversen Fühlern, im Koffer. Weitere Details siehe Fotos.

Technische Details

Abmessungen (LxBxH) ca.:	500 x 400 x 120 mm
Gewicht ca.:	4 kg

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Lieferbedingungen:	Verladen auf LKW
Zahlungsbedingungen:	100% Vorauskasse vor Abholung

Nettopreis

Auktionsartikel

Ihr Ansprechpartner

Huy Trinh

Telefon: +49 2196 7050573

Mobil: +49 173 6172616

E-Mail: htr@re-mach.com





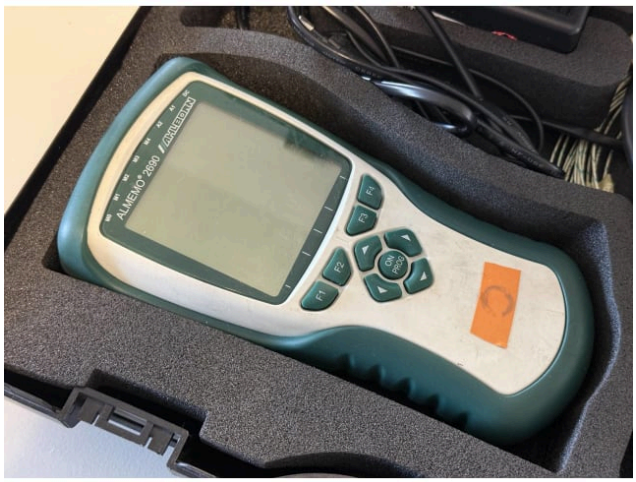







ReMach GmbH
Burger Str. 28
D-42929 Wermelskirchen
Deutschland

Geschäftsführung
Oscar Soler Monte
Huy Trinh
www.re-mach.com

Firmenregister
Nummer: HRB 125496
Amtsgericht Köln
Deutschland
Steuer Nr.: 2710808308
Ust-ID: DE458213740

Bankverbindung
Kontoinhaber: ReMach GmbH
Bankname: GENO BANK ESSEN eG
BIC: GENODEM1GBE
IBAN: DE35 3606 0488 0139 4646 00

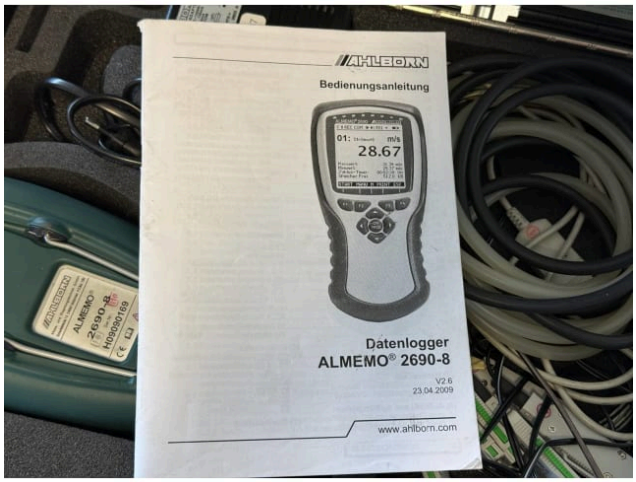
AHLBORN
Bedienungsanleitung
01: m/s
28.67
Datenlogger
ALMEMO® 2690-8
V2.6
23.04.2009
www.ahlborn.com

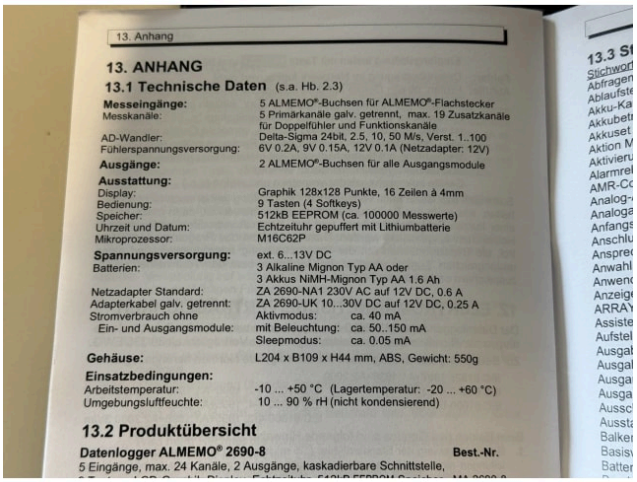
13. Anhang
13. ANHANG
13.1 Technische Daten (s.a. Hb. 2.3)
Messeingänge: 5 ALMEMO®-Buchsen für ALMEMO®-Flachstecker
Messkanäle: 5 Primärkanäle galv. getrennt, max. 19 Zusatzkanäle für Doppelfühler und Funktionskanäle
AD-Wandler: Delta-Sigma 24bit, 2.5, 10, 50 M/s, Verst. 1..100
Fühlerspannungsversorgung: 6V 0.2A, 9V 0.15A, 12V 0.1A (Netzadapter: 12V)
Ausgänge: 2 ALMEMO®-Buchsen für alle Ausgangsmodule
Ausstattung:
Display: Graphik 128x128 Punkte, 16 Zeilen à 4mm
Bedienung: 9 Tasten (4 Softkeys)
Speicher: 512kB EEPROM (ca. 100000 Messwerte)
Uhrzeit und Datum: Echtzeituhr gepuffert mit Lithiumbatterie
Mikroprozessor: M16C62P
Spannungsversorgung: ext. 6...13V DC
Batterien: 3 Alkaline Mignon Typ AA oder 3 Akkus NiMH-Mignon Typ AA 1.6 Ah
Netzadapter Standard: ZA 2690-NA1 230V AC auf 12V DC, 0.6 A
Adapterkabel galv. getrennt: ZA 2690-UK 10...30V DC auf 12V DC, 0.25 A
Stromverbrauch ohne Ein- und Ausgangsmodule: Aktivmodus: ca. 40 mA; mit Beleuchtung: ca. 50..150 mA; Sleepmodus: ca. 0.05 mA
Gehäuse: L204 x B109 x H44 mm, ABS, Gewicht: 550g
Einsatzbedingungen:
Arbeitstemperatur: -10 ... +50 °C (Lagertemperatur: -20 ... +60 °C)
Umgebungsluftfeuchte: 10 ... 90 % rH (nicht kondensierend)
13.2 Produktübersicht
Datenlogger ALMEMO® 2690-8 Best.-Nr.
5 Eingänge, max. 24 Kanäle, 2 Ausgänge, kaskadierbare Schnittstelle,