Schwingungsmessgerät

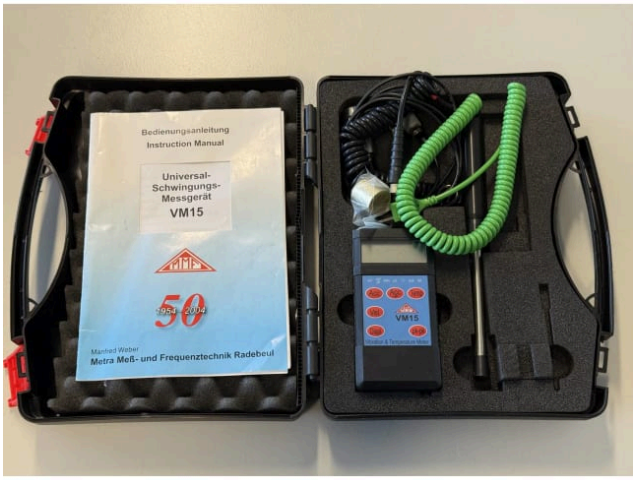

Angebotsdetails

Artikelname:	Schwingungsmessgerät
Artikel Nr.:	26002-2270
Hersteller:	Metra
Typ:	VM15
Artikelzustand:	funktionsfähig
Standort:	Deutschland, 89150 Laichingen
Verfügbarkeit:	sofort

Beschreibung

Schwingungs- und Temperaturmessgerät, Messbereiche: Schwinggeschwindigkeit ca. 0,5 bis 200 mm/s, Temperatur ca. 2 bis 200 °C, mit Schwingungsaufnehmer und Temperaturfühler, im Koffer. Weitere Details siehe Fotos des Typenschildes.

ReMach GmbH
Burger Str. 28
D-42929 Wermelskirchen
Deutschland

Geschäftsführung
Oscar Soler Monte
Huy Trinh
www.re-mach.com

Firmenregister
Nummer: HRB 125496
Amtsgericht Köln
Deutschland
Steuer Nr.: 2710808308
Ust-ID: DE458213740

Bankverbindung
Kontoinhaber: ReMach GmbH
Bankname: GENO BANK ESSEN eG
BIC: GENODEM1GBE
IBAN: DE35 3606 0488 0139 4646 00

Technische Details

Abmessungen (LxBxH) ca.:	400 x 330 x 100 mm
Gewicht ca.:	2 kg

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Lieferbedingungen:	Verladen auf LKW
Zahlungsbedingungen:	100% Vorauskasse vor Abholung

Nettopreis

Auktionsartikel

Ihr Ansprechpartner

Huy Trinh

Telefon: +49 2196 7050573

Mobil: +49 173 6172616

E-Mail: htr@re-mach.com

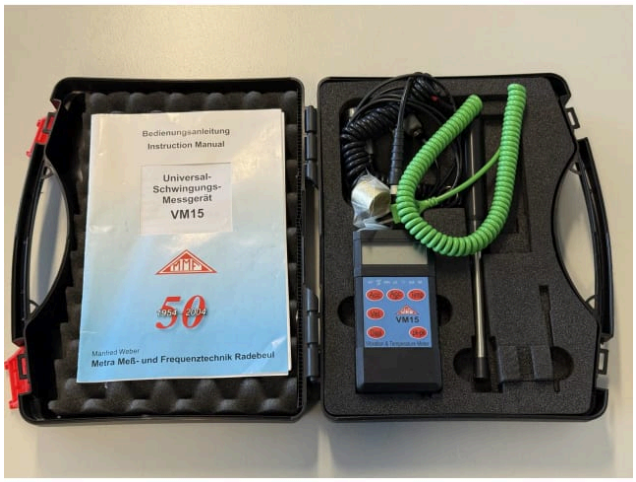









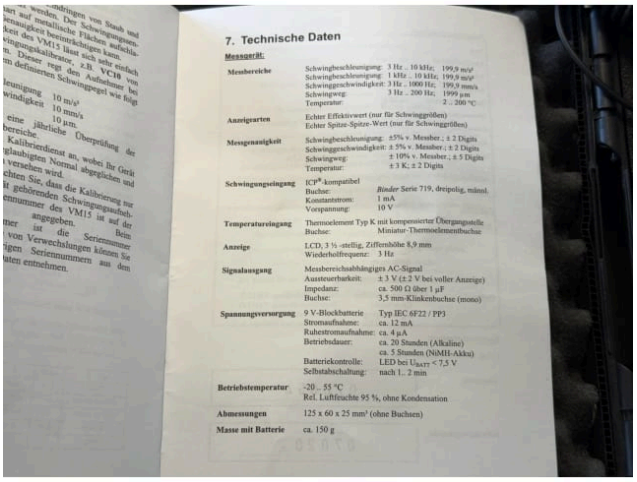
7. Technische Daten

Messgerät:

Messbereiche	Schwingbeschleunigung	3 Hz .. 10 kHz; 199,9 m/s²
	Schwingbeschleunigung	1 kHz .. 10 kHz; 199,9 m/s²
	Schwinggeschwindigkeit	3 Hz .. 1000 Hz; 199,9 mm/s
	Schwingweg	3 Hz .. 200 Hz; 1999 µm
	Temperatur	2 .. 200 °C
Anzeigearten	Echter Effektivwert (nur für Schwinggrößen)	
	Echter Spitze-Spitze-Wert (nur für Schwinggrößen)	
Messgenauigkeit	Schwingbeschleunigung	±5% v. Messber. ; ± 2 Digits
	Schwinggeschwindigkeit	± 5% v. Messber. ; ± 2 Digits
	Schwingweg	± 10% v. Messber. ; ± 5 Digits
	Temperatur	± 3 K; ± 2 Digits
Schwingungseingang	ICP®-kompatibel	
	Buchse:	*Binder* Serie 719, dreipolig, männl.
	Konstantstrom:	1 mA
	Vorspannung:	10 V
Temperatureingang	Thermoelement Typ K mit kompensierter Übergangsstelle	
	Buchse:	Miniatur-Thermoelementbuchse
Anzeige	LCD, 3 ½ -stellig, Ziffernhöhe 8,9 mm	
	Wiederholfrequenz:	3 Hz
Signalausgang	Messbereichsabhängiges AC-Signal	
	Aussteuerbarkeit:	± 3 V (± 2 V bei voller Anzeige)
	Impedanz:	ca. 500 Ω über 1 µF
	Buchse:	3,5 mm-Klinkenbuchse (mono)
Spannungsversorgung	9 V-Blockbatterie	Typ IEC 6F22 / PP3
	Stromaufnahme:	ca. 12 mA
	Ruhestromaufnahme:	ca. 4 µA
	Betriebsdauer:	ca. 20 Stunden (Alkaline)
		ca. 5 Stunden (NiMH-Akku)
	Batteriekontrolle:	LED bei U_{BATT} < 7,5 V
	Selbstabschaltung:	nach 1.. 2 min
Betriebstemperatur	-20 .. 55 °C	
	Rel. Luftfeuchte 95 %, ohne Kondensation	
Abmessungen	125 x 60 x 25 mm³ (ohne Buchsen)	
Masse mit Batterie	ca. 150 g	

ReMach GmbH
Burger Str. 28
D-42929 Wermelskirchen
Deutschland

Geschäftsführung
Oscar Soler Monte
Huy Trinh
www.re-mach.com

Firmenregister
Nummer: HRB 125496
Amtsgericht Köln
Deutschland
Steuer Nr.: 2710808308
Ust-ID: DE458213740

Bankverbindung
Kontoinhaber: ReMach GmbH
Bankname: GENO BANK ESSEN eG
BIC: GENODEM1GBE
IBAN: DE35 3606 0488 0139 4646 00