Data logger



Offer details

Item name:	Data logger
Item No.:	26002-2269
Manufacturer:	Ahlborn
Type:	ALMEMO 2690-8
Condition:	in working order
Location:	Germany, 89150 Laichingen
Availability:	immediately

Description

Data logger with approximately 5 measurement inputs, max. approx. 24 measurement channels, storage: approx. 100,000 measurements, with various probes, in case. For further details, see photos.

Technical details

Dimensions (LxWxH) approx.:	500 x 400 x 120 mm
Weight approx.:	4 kg

Payment and Delivery Terms

Terms of delivery: Loaded on truck

Terms of payment: 100% prepayment before pick-up

Price Netto Auction item

Your contact person

Huy Trinh

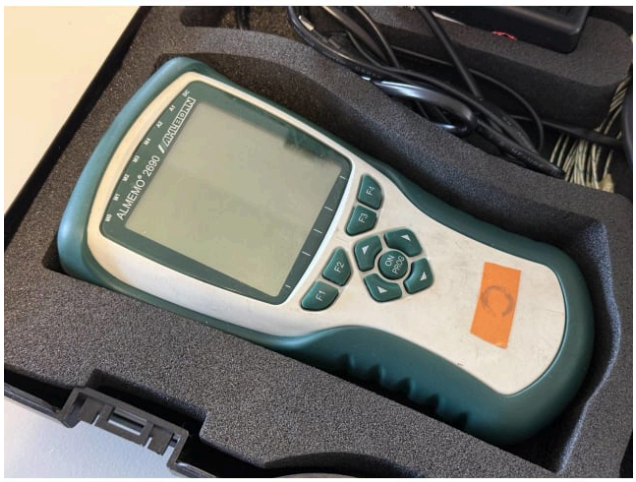
Phone: +49 2196 7050573

Mobile: +49 173 6172616

Email: htr@re-mach.com











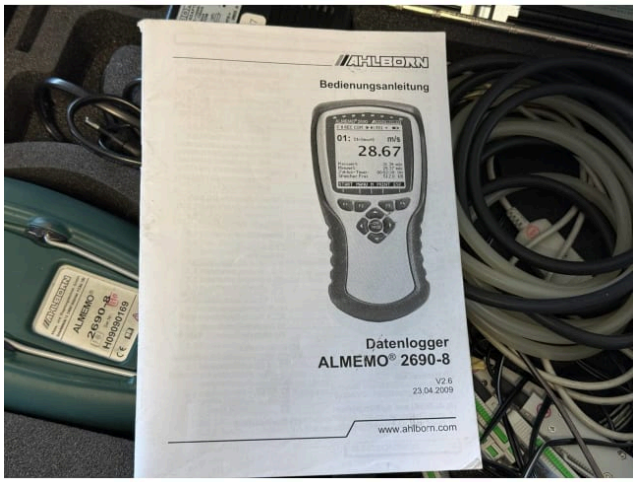


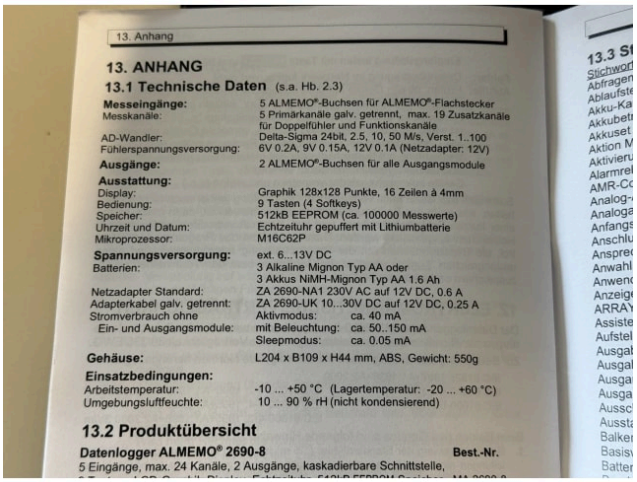
ReMach GmbH
Burger Str. 28
D-42929 Wermelskirchen
Germany

Managing Directors
Oscar Soler Monte
Huy Trinh
www.re-mach.com

Company Registration
Number: HRB 125496
Amtsgericht Köln
Germany
Tax No.: 2710808308
VAT.No.: DE458213740

Bank Details
Account holder: ReMach GmbH
Bank name: GENO BANK ESSEN eG
BIC: GENODEM1GBE
IBAN: DE35 3606 0488 0139 4646 00


AHLBORN
Bedienungsanleitung
01: m/s
28.67
Datenlogger
ALMEMO® 2690-8
V2.6
23.04.2009
www.ahlborn.com


13. Anhang
13. ANHANG
13.1 Technische Daten (s.a. Hb. 2.3)
Messeingänge: 5 ALMEMO®-Buchsen für ALMEMO®-Flachstecker
Messkanäle: 5 Primärkanäle galv. getrennt, max. 19 Zusatzkanäle für Doppelfühler und Funktionskanäle
AD-Wandler: Delta-Sigma 24bit, 2.5, 10, 50 M/s, Verst. 1..100
Fühlerspannungsversorgung: 6V 0.2A, 9V 0.15A, 12V 0.1A (Netzadapter: 12V)
Ausgänge: 2 ALMEMO®-Buchsen für alle Ausgangsmodule
Ausstattung:
Display: Graphik 128x128 Punkte, 16 Zeilen à 4mm
Bedienung: 9 Tasten (4 Softkeys)
Speicher: 512kB EEPROM (ca. 100000 Messwerte)
Uhrzeit und Datum: Echtzeituhr gepuffert mit Lithiumbatterie
Mikroprozessor: M16C62P
Spannungsversorgung: ext. 6...13V DC
Batterien: 3 Alkaline Mignon Typ AA oder 3 Akkus NiMH-Mignon Typ AA 1.6 Ah
Netzadapter Standard: ZA 2690-NA1 230V AC auf 12V DC, 0.6 A
Adapterkabel galv. getrennt: ZA 2690-UK 10...30V DC auf 12V DC, 0.25 A
Stromverbrauch ohne Ein- und Ausgangsmodule: Aktivmodus: ca. 40 mA; mit Beleuchtung: ca. 50..150 mA; Sleepmodus: ca. 0.05 mA
Gehäuse: L204 x B109 x H44 mm, ABS, Gewicht: 550g
Einsatzbedingungen:
Arbeitstemperatur: -10 ... +50 °C (Lagertemperatur: -20 ... +60 °C)
Umgebungsluftfeuchte: 10 ... 90 % rH (nicht kondensierend)
13.2 Produktübersicht
Datenlogger ALMEMO® 2690-8 Best.-Nr.
5 Eingänge, max. 24 Kanäle, 2 Ausgänge, kaskadierbare Schnittstelle,