RIES 2088/3 A2 Industrial Vacuum Cleaner ATEX, Unused



Offer details

Item name:	RIES 2088/3 A2 Industrial Vacuum Cleaner ATEX, Unused
Item No.:	26002-2215
Manufacturer:	P. RIES
Type:	2088/3 A2
Year of construction:	2024
Condition:	in working order
Location:	Germany, 89150 Laichingen
Availability:	immediately

Description

Industrial vacuum cleaner and extraction system P. RIES type 2088/3 A2, serial number 10012965, year of manufacture 2024, motor 1.5 kW at 3 × 380–415 V and 50 Hz, air flow rate maximum 200 m³/h, vacuum maximum 140 mbar, filter area 1.4 m², Ex marking II 3G/D T4, with filter cartridge and operating instructions, unused in original packaging.

Technical details

Dimensions (LxWxH) approx.:	500 x 500 x 600 mm
Weight approx.:	50 kg

Payment and Delivery Terms

Terms of delivery:	From foundation
Terms of payment:	to be agreed upon

Price Netto Auction item

Your contact person

Huy Trinh

Phone: +49 2196 7050573

Mobile: +49 173 6172616


Email: htr@re-mach.com










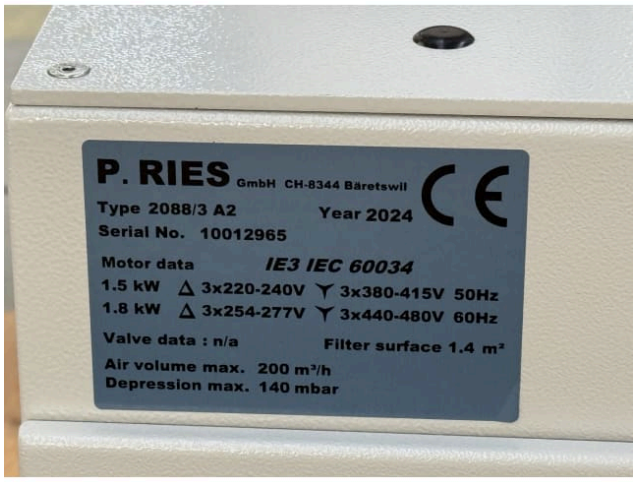

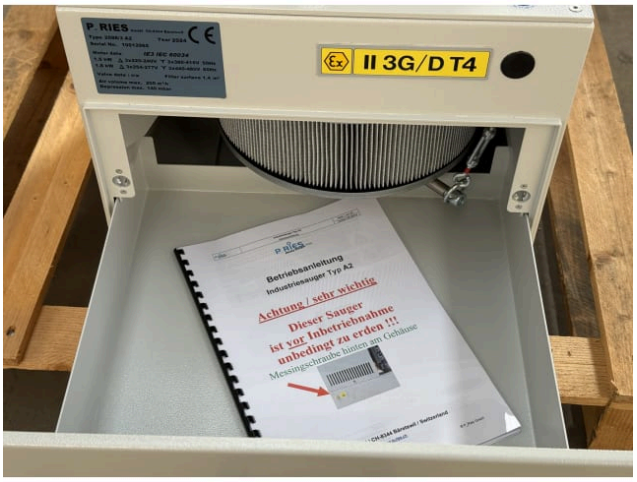


ReMach GmbH
Burger Str. 28
D-42929 Wermelskirchen
Germany

Managing Directors
Oscar Soler Monte
Huy Trinh
www.re-mach.com

Company Registration
Number: HRB 125496
Amtsgericht Köln
Germany
Tax No.: 2710808308
VAT.No.: DE458213740

Bank Details
Account holder: ReMach GmbH
Bank name: GENO BANK ESSEN eG
BIC: GENODEM1GBE
IBAN: DE35 3606 0488 0139 4646 00

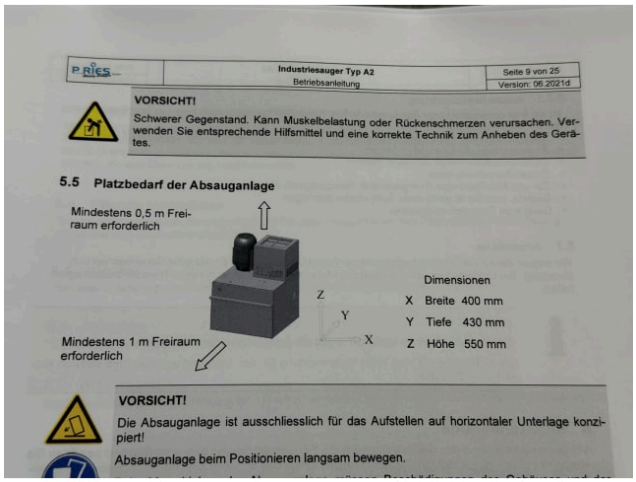

Industriesauger Typ A2 | Seite 9 von 25
Betriebsanleitung | Version: 06.2021d

VORSICHT!

Schwerer Gegenstand. Kann Muskelbelastung oder Rückenschmerzen verursachen. Verwenden Sie entsprechende Hilfsmittel und eine korrekte Technik zum Anheben des Gerätes.

5.5 Platzbedarf der Absauganlage

Mindestens 0,5 m Freiraum erforderlich


Mindestens 1 m Freiraum erforderlich

Dimensionen
X Breite 400 mm
Y Tiefe 430 mm
Z Höhe 550 mm

VORSICHT!

Die Absauganlage ist ausschliesslich für das Aufstellen auf horizontaler Unterlage konzipiert!

Absauganlage beim Positionieren langsam bewegen.

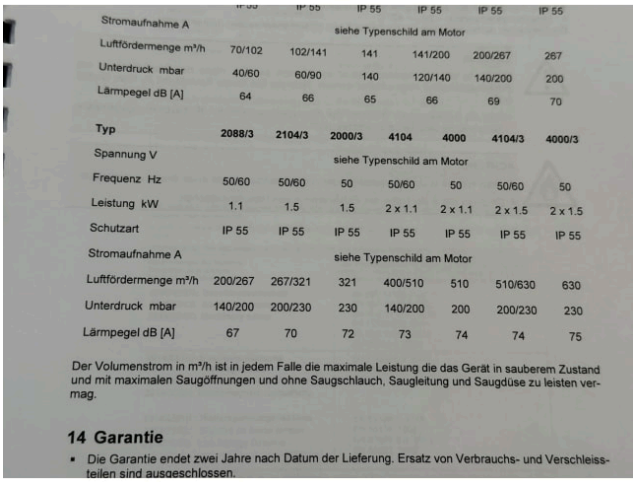


Stromaufnahme A			siehe Typenschild am Motor			
Luftfördermenge m³/h	70/102	102/141	141	141/200	200/267	267
Unterdruck mbar	40/60	60/90	140	120/140	140/200	200
Lärmpegel dB [A]	64	66	65	66	69	70

Typ	2088/3	2104/3	2000/3	4104	4000	4104/3	4000/3
Spannung V			siehe Typenschild am Motor				
Frequenz Hz	50/60	50/60	50	50/60	50	50/60	50
Leistung kW	1.1	1.5	1.5	2 x 1.1	2 x 1.1	2 x 1.5	2 x 1.5
Schutzart	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55
Stromaufnahme A			siehe Typenschild am Motor				
Luftfördermenge m³/h	200/267	267/321	321	400/510	510	510/630	630
Unterdruck mbar	140/200	200/230	230	140/200	200	200/230	230
Lärmpegel dB [A]	67	70	72	73	74	74	75

Der Volumenstrom in m³/h ist in jedem Falle die maximale Leistung die das Gerät in sauberem Zustand und mit maximalen Saugöffnungen und ohne Saugschlauch, Saugleitung und Saugdüse zu leisten vermag.

14 Garantie

- Die Garantie endet zwei Jahre nach Datum der Lieferung. Ersatz von Verbrauchs- und Verschleissteilen sind ausgeschlossen.

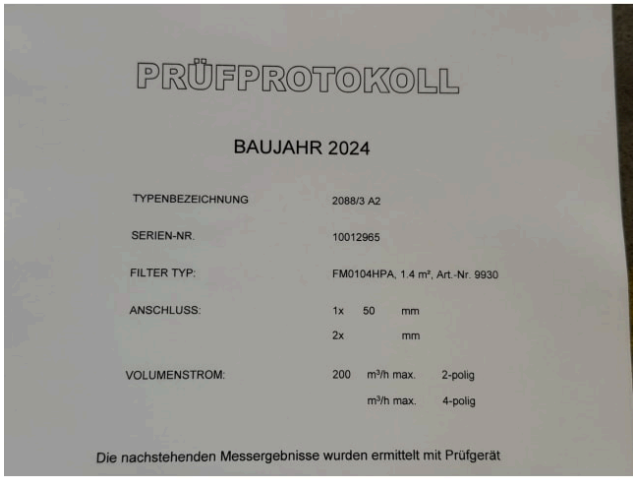

PRÜFPROTOKOLL

BAUJAHR 2024

TYPENBEZEICHNUNG	2088/3 A2
SERIEN-NR.	10012965
FILTER TYP:	FM0104HPA, 1.4 m², Art.-Nr. 9930
ANSCHLUSS:	1x 50 mm 2x mm
VOLUMENSTROM:	200 m³/h max. 2-polig m³/h max. 4-polig

Die nachstehenden Messergebnisse wurden ermittelt mit Prüfgerät





ReMach GmbH
Burger Str. 28
D-42929 Wermelskirchen
Germany

Managing Directors
Oscar Soler Monte
Huy Trinh
www.re-mach.com

Company Registration
Number: HRB 125496
Amtsgericht Köln
Germany
Tax No.: 2710808308
VAT.No.: DE458213740

Bank Details
Account holder: ReMach GmbH
Bank name: GENO BANK ESSEN eG
BIC: GENODEM1GBE
IBAN: DE35 3606 0488 0139 4646 00